

**Baktömning**


Baktömmande containers, finns i utförande täckt (WA-BT-T) med ledat frontlock av aluminium (spaköppning) med sidoinkast/plåtdörrar och den helt öppna modellen WA-BT samt designmodellen W-BT-D.

Containrarna finns som standard i storlekarna 3, 6, 8, 10 och 12 m<sup>3</sup>, vikter från ca 400 kg till ca 960 kg. Stålkvalitet S235JR eller motsvarande.

- Botten 3 mm (4 mm på de öppna containrarna)
- Sidor 3 mm
- Tak 3 mm
- Luckor 3 mm

Ytbehandling Totalt 120 ym

- Grundfärg 60 ym zinkfosfat
- Toppfärg 60 ym alkydfärg

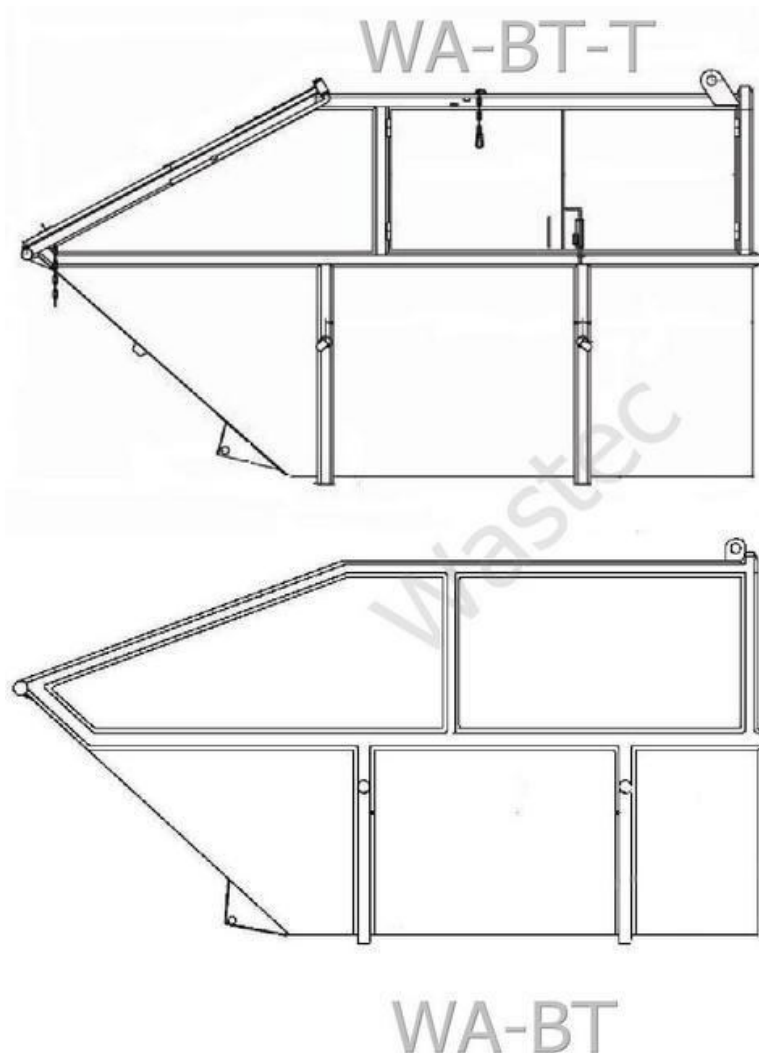

**Baktömning**

Den uppskattade design versionen av baktömmande container W-BT-D, finns som standard i 4 och 6 m<sup>3</sup>. Utförandet lämpar sig väl för inhägnade sopsorterings stationer i bostadsområden.

Stålkvalitet S235JR eller motsvarande.

- Botten 3 mm
- Sidor 3 mm
- Tak 3 mm
- Luckor 3 mm

Ytbehandling Totalt 120 ym

- Grundfärg 60 ym zinkfosfat
- Toppfärg 60 ym alkydfärg

# W-BT-D

